

microflex®

## 926 柴油EGR閥門積碳溶解膠

創新的XGel凝膠科技，快速溶解頑強的柴油進氣及EGR系統的油泥性積碳。高效附著確保快速穿透溶解油泥，高流動性可快速填充的泡沫可快速覆蓋充滿油泥，轉折的塑膠或金屬進氣歧管管路。



### XGel 凝膠科技

- ✓ 超高油泥表面附著性
- ✓ 快速穿透溶解油泥及EGR閥門長期高熱產生的積碳
- ✓ 綠色的凝膠確保完整覆蓋積碳

### 特性

- ✓ 對帶有高碳含量油泥的超高效清潔效果
- ✓ 不含溶劑 不傷原車零件
- ✓ 不可燃 提供安全清潔


### 建議使用區域

- ✓ 快速徹底清潔較小及長期經高熱烘烤的零件，如EGR閥門

### 使用方式

參照SI 926 使用說明，使用適當工具移除較大面積的軟積碳後使用，使用凝膠於附著表面約10分鐘，用隨付的清潔刷移除大體積的硬積碳塊，用大量清水將剩餘的積碳清洗，再用高壓空氣將零件吹乾。如需要再次清潔。

Product Description	Contents	Article Number	Packaging Unit
Carbon Remover	240 ml	1102037	12 PCS

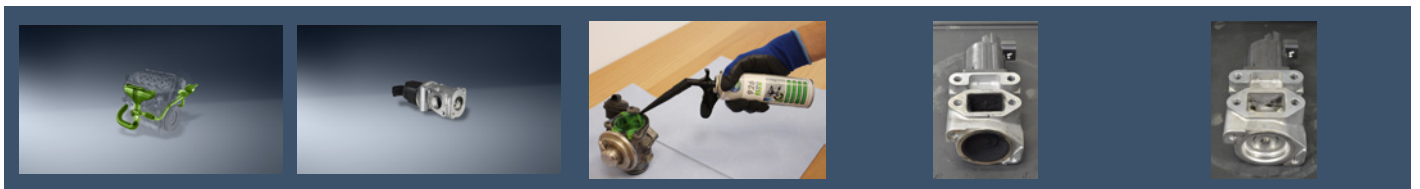

本文中的訊是經過仔細測試的結果。在使用方面，應將其視為符合最新知識的建議。鑑於多種可能的用途和工作方法，我們不承擔任何責任。因此，沒有隱含合約關係，也沒有附帶義務，因可能訂立的任何銷售合約而產生。產品資訊以本說明為主。

TUNAP台灣，捷睿汽車有限公司，114台灣台北市行忠路2號，+886-2-2793-8991，Email:Tunap@jbgarage.com.tw